



STYLO


BOVENGRONDSE AUTOMATISERING MET ARM VOOR DRAAIHEKKEN.

Hekken met max. 1,8 m
lengte per vleugel

CAME 


[CAME.COM](https://www.came.com)



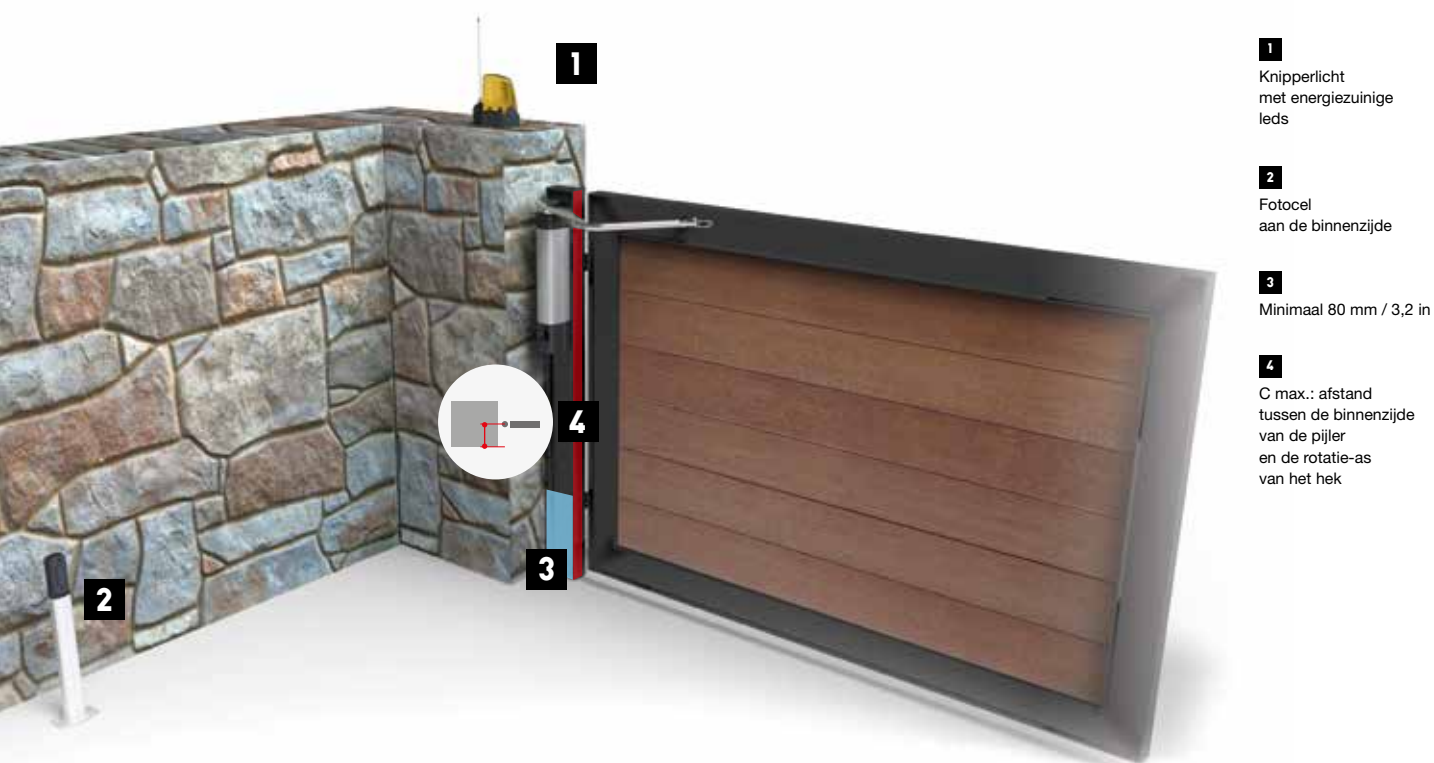

KLEINE GROTE STYLO.

Een pijler van slechts 80 mm (3,2 in); dit is genoeg voor STYLO! De ideale automatisering voor draaihekken met maximaal 1,8 m (6 ft) lengte per vleugel, voor montage op kleine pijlers of waar omheiningen of muren dichtbij het hek zijn.



DE VOORDELEN VAN CAME: STYLO

- Door de encoder gecontroleerde beweging.
- Getest volgens de geldende wetgeving.
- Rechte arm voor montage op hekken met pijlers van minstens 8 cm breed, ook als er zich een omheining of muur dichtbij de paal bevindt.
- Noodwerking bij stroomuitval.
- Stevig en betrouwbaar, ondanks de kleine afmetingen, dankzij het onomkeerbare systeem.
- Ontgrendelingssysteem met eigen sleutel.
- Ook in de omkeerbare uitvoering verkrijgbaar.



PRAKTISCH EN BETROUWBAAR

Met STYLO kan het hek snel geautomatiseerd worden zonder ingrijpende of dure verrichtingen, ook daar waar de voorzieningen ontbreken. 80 mm (3,2 in) breedte van de pijler is al voldoende om een correcte installatie te garanderen. De esthetische vorm van het hek blijft behouden en de beweging is geavanceerd en efficiënt.

TOTALE CONTROLE

- Encodertechnologie zorgt voor een veilig beheer van de beweging van de vleugel en de vertragingen: het systeem detecteert nauwkeurig de aanwezigheid van eventuele obstakels in het traject.
- Zelfdiagnose van de veiligheidsinrichtingen voor elke beweging.
- Display voor de weergave van de functieprogrammering.
- In de printplaat ingebouwde indicatieleds, voor een snelle signalering van eventuele storingen.

VERKRIJGBAAR MET RECHTE ARM OF KNIKARM

Er zijn twee soorten armen verkrijgbaar, afhankelijk van de eisen. Stylo is verkrijgbaar met een gescharnierde of rechte overbrengingsarm. Deze laatste optie is bijzonder geschikt als er een muur of omheining in de buurt van de pijler is.

DE TECHNOLOGIE VAN STYLO



DE GARANTIE VAN 24 VOLT

De 24 V DC-motoren zijn geschikt voor intensief gebruik en werken ook bij stroomuitval. Dit icoon geeft aan dat het product met laagspanning werkt.



VEILIGHEID DANKZIJ EN TESTED

Automatisering getest in overeenstemming met de Europese normen inzake sluitkracht.



ENCODER

Motor of automatisering met encoder.

ONTDEK OP CAME.COM HET COMPLETE AANBOD AUTOMATISERINGEN EN ACCESSOIRES VAN CAME



ZENDERS



FOTOCELLEN



SCHAKELAARS



CODEKLAVIEREN
MET 12 TOETSEN

CAME is marktleider op het gebied van automatiseringen voor woningen, industrie en omvangrijke technische installatieprojecten. Een compleet productaanbod: van automatiseringen voor hekken en garagepoorten tot motoren voor rolluiken en zonweringen, en van domotica tot inbraakbeveiligingssystemen en video-intercoms. Technologie en betrouwbaarheid in dienst van uw onderneming, dankzij producten die ontwikkeld zijn voor de automatisering van industriële poorten, automatische deuren, slagbomen, tourniquets, toegangscontrole- en parkeersystemen.

CAME.COM

AUTOMATISERINGEN EN TOEGANGSCONTROLE VAN CAME

AUTOMATISERINGEN VOOR SCHUIFHEKKEN



AUTOMATISERINGEN VOOR DRAAIHEKKEN



AUTOMATISERINGEN VOOR GARAGE- EN SECTIONAALPOORTEN



AUTOMATISCHE SLAGBOMEN



AUTOMATISERINGEN VOOR INDUSTRIËLE POORTEN



AUTOMATISERINGEN VOOR ROLLUIKEN



AUTOMATISCHE TOURNIQUETS EN TOEGANGSCONTROLE



SYSTEMEN VOOR AUTOMATISCH PARKEERBEHEER



ACCESSOIRES



COMPLETE SYSTEMEN



AD-HOCELEKTRONICA VOOR UW BEHOEFTE!

STYLO is in de 24 V DC-uitvoering verkrijgbaar.

In de tabel staan de hoofdkenmerken van de stuurkasten, gecombineerd met de motoren.

PRINTPLAAT / STUURKAST

ZL92

VEILIGHEIDSFUNCTIES		
ZELFDIAGNOSE veiligheidsinrichtingen		■
WAARSCHUWINGSKNIPPERLICHT voor openen en sluiten		■
WEER OPENEN tijdens het sluiten		■
WEER SLUITEN tijdens het openen		
WACHTEN voor obstakel		■
TOTALE STOP		■
GEDEELTELIJKE STOP		■
OBSTAKELDETECTIE voor de fotocellen		■
ENCODER		■
Inrichting voor de BEWEGINGSCONTROLE en OBSTAKELDETECTIE		■
AMPEROMETRISCHE DETECTIE		■
BESTURINGSFUNCTIES		
VOETGANGERSOPENING 1 vleugel		■
GEDEELTELIJKE OPENING 1 vleugel		■
ALLEEN OPENEN met zender en/of knop		■
Aansluiting knop ALLEEN OPENEN of ALLEEN SLUITEN		■
ALLEEN OPENEN of ALLEEN SLUITEN met zender en/of knop		■
OMKEREN OPENEN-SLUITEN met zender en/of knop		■
HOLD-TO-RUN		■
VERTRAAGD OPENEN 1e vleugel		■
VERTRAAGD OPENEN 2e vleugel		■
KENMERKEN		
Aansluiting KNIPPERLICHT		■
Aansluiting CYCLUSLAMP		■
Aansluiting ORIËNTATIELICHT		
Antenne		■
Aansluiting WAARSCHUWINGSLICHT "OPEN"		■
Uitgang contact voor 2e RADIOKANAAL		■
Instelling WERKINGSDUUR		■
ZELFLERING RADIOCODE van de zender		■
Aansluiting ELEKTRISCHE VERGRENDING en/of KORTE STOOT		■
Regelbare DUUR AUTOMATISCHE HERSLUITING		■
Vertragingen bij OPENEN en/of SLUITEN		■
Werking met NOODBATTERIJEN (optie)		■
BEWEGINGS- en VERTRAGINGSSNELHEID		■
DISPLAY		■
ZELFLERING van de eindaanslagen tijdens het openen en sluiten		■
CAME Connect		
Uitgerust voor RIO System 2.0		
Beheer via CRP		
Beheer ENERGIEBESPARING (001RGP1)		

■ 24 V DC

DE TECHNOLOGIE VAN STYLO




PRODUCT			
STYLO-ME	■	■	■
STYLO-RME	■	■	■
ZL92	■	■	
LB90	■		

In de bovenstaande tabel staan **uitsluitend** de producten die over één of meerdere van de bovengenoemde **technologieën van CAME** beschikken. Het complete productenaanbod is in de algemene catalogus te vinden.

002LB90 - Batterijen van 12 V – 1,2 Ah of 7 Ah - niet meegeleverd.

002LB90 - Het model 002ZL92 met batterijen van 12 V 1,2 Ah heeft binnenin een batterijhouder.

AFMETINGEN (MM)

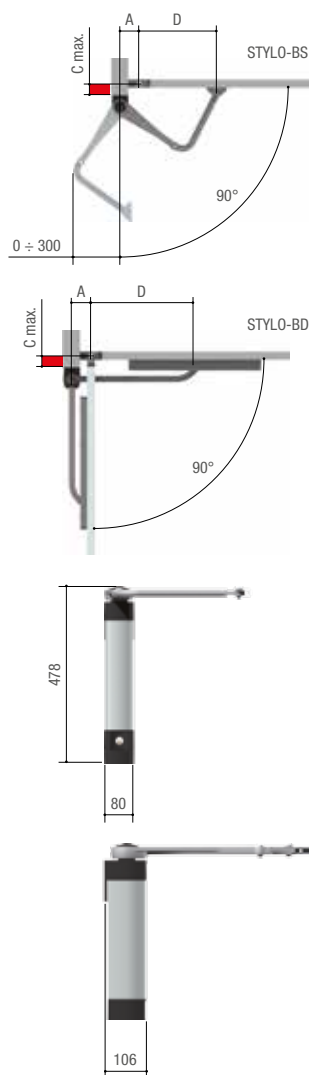

MONTAGEAFMETINGEN (MM)

KNIKARM		STYLO-BS	
VLEUGELOPENING (°)	A	D	C max.
90	90	450	0
90	90	450	180
90	130	450	180
120	170	450	0

RECHTE ARM		STYLO-BD	
VLEUGELOPENING (°)	A	D	C max.
90	90	400	200
90	230	300	180
135	230	300	0

GEbruIKSLIMIETEN

MODELLEN	STYLO-ME - STYLO-RME		
Max. vleugelbreedte (m)	1,8	1,2	0,8
Max. vleugelgewicht (kg)	100	125	150
Max. vleugelopening (°)	120 (arm STYLO-BS) - 135 (arm STYLO-BD)		

TECHNISCHE KENMERKEN

MODELLEN	STYLO-ME	STYLO-RME
IP-Beschermingsgraad	54	54
Motorvoeding (V)	24 DC	24 DC
Stroomopname (A)	max. 5	max. 5
Vermogen (W)	48	48
Duur opening naar 90° (s)	REGELBAAR	REGELBAAR
Inschakelduur (%)	INTENSIEF GEBRUIK	INTENSIEF GEBRUIK
Koppel (Nm)	100	100
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

■ 24 V DC



© KADNLAGE18 - 2018 - NL

CAME BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM TE ALLEN TIJDE WIJZIGINGEN IN DIT DOCUMENT AAN TE BRENGEN. REPRODUCTIE, OOK GEDEELTELIJK, IS VERBODEN.



CAME S.p.A.

is gecertificeerd op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid volgens de normen:

UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

CAME

CAME S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALIË

CAME.COM