





ATS

De universele telescopische motor
voor draaihekken.



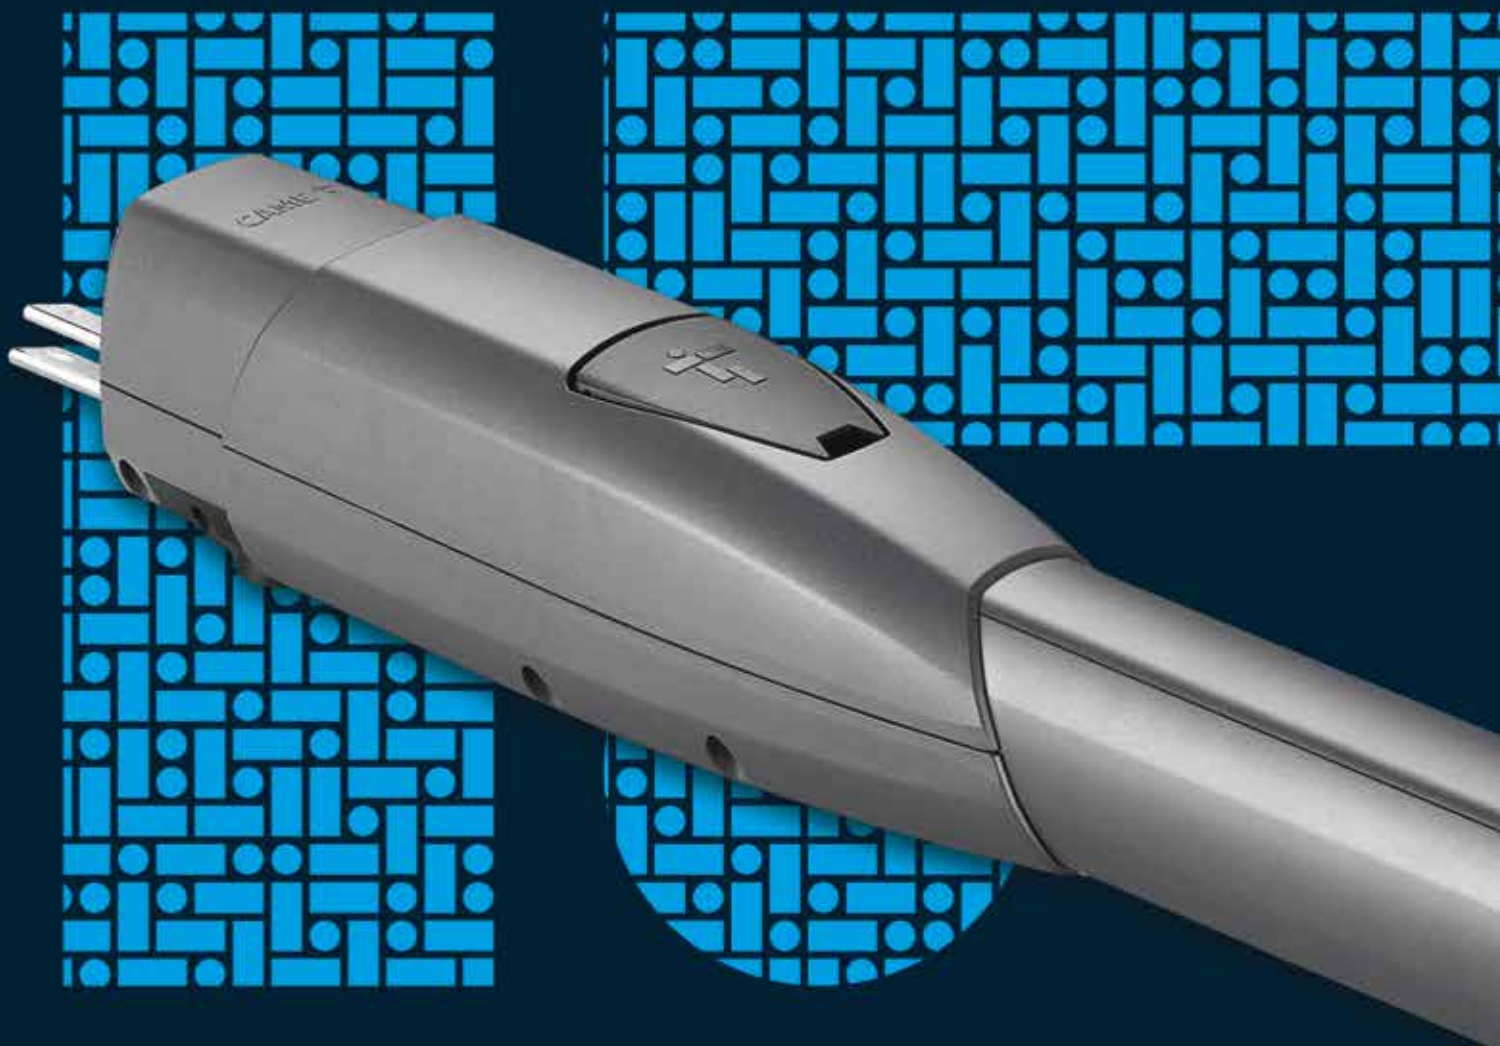

ATS is de automatisering voor draaihekken die overal, ook op heel diepe pijlers, gemonteerd kan worden.




ATS KENMERKEN

- **UNIVERSELE OPLOSSING**
voor installatie op pijlers met C max. tot 200 mm.
- **STEVIGE TELESCOPISCHE MOTOR**
ontworpen om lang mee te gaan, vervaardigd van aluminium en staal.
- **VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR**
met uitvoeringen op 230 volt en 24 volt DC.
- **2 MODELLEN**
voor vleugels tot 3 meter en vleugels tot 5 meter.
- **PERFECT BEHEER VAN DE BEWEGINGEN**
van de vertragingen en de obstakeldetectie dankzij de encoder in de uitvoering met 24 V.
- **GERUISLOZE EN VLOEIENDE BEWEGING**,
dankzij de motor met conisch tandwiel.
- **MODERN DESIGN**
en gestroomlijnde vorm dankzij de axiale motor
- **NIEUW INSTELSYSTEEM**
waardoor een snellere installatie mogelijk is.

C MAX TOT 200 mm

ATS is de universele, ideale oplossing voor zowel woningen als industriële installaties.

Het is een zeer veelzijdige automatisering en dankzij de telescopische verlenging is ze in staat om zich perfect aan te passen aan de verschillende 'dieptes' van pijlers.

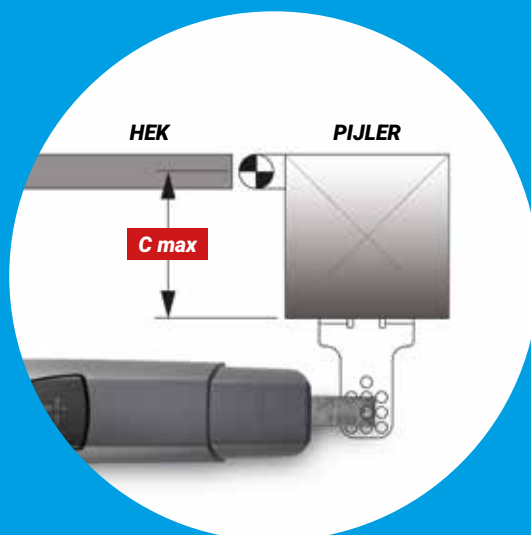

TECHNOLOGIE EN DESIGN

ATS verenigt geavanceerde prestaties met een elegant design. Dankzij de axiale overbrenging blijft het motorlichaam in de behuizing voor een gestroomlijnde en elegante vorm. Daarnaast zorgt het systeem van conische tandwielen voor vloeiende en geruisloze bewegingen.



STAAL EN ALUMINIUM OM STERKTE EN BETROUWBAARHEID TE GARANDEREN

CAME heeft deze automatisering voor draaihekken ontworpen om specifiek een kwaliteitsproduct te kunnen bieden dat zowel elektronisch als mechanisch uitstekend presteert.

De stalen telescopische arm wordt beschermd door een aluminium omhulsel dat voor stevigheid en weerbestendigheid zorgt.

De metalen behuizing kan zowel aan de boven- als onderkant eenvoudig geopend worden voor snel en makkelijk onderhoud.





MOTOR OP 24 VOLT DC

CAME.COM

PRECIES ED EFFICIENT

Het 24-voltsysteem is ontworpen om een prestatiegerichte oplossing aan te bieden in situaties van intensief gebruik met herhaalde openingen en sluitingen.

Ideaal dus, niet alleen bij woningen maar ook bij bedrijven of in industriële omgevingen.

De elektronische encoder staat toe de slag van het hek op precieze en efficiënte wijze te beheren door snelheid te minderen bij het naderen van eindschakelaars, zowel bij openen als bij sluiten.



NOODSYSTEEM OP BATTERIJEN

Een speciaal systeem met lithiumbatterijen met hoge prestaties, stelt ATS in staat om hek ook bij stroomuitval te bedienen.

Dit noodapparaat gaat in functie zodra deze het ontbreken van spanning detecteert en laadt op tijdens normaal bedrijf om altijd de maximale operationele continuïteit te garanderen.



ELEKTRONISCHE EINDSCHAKELAARS

Het nieuwe instelsysteem van de eindschakelaar maakt een snellere en nauwkeurigere installatie mogelijk.

De eindschakelaars kunnen snel en eenvoudig worden afgesteld dankzij een schuifdeksel aan de bovenkant van de behuizing. Verwijder gewoon de voorkap en schuif de bovenkap eraf om toegang te krijgen tot de twee verstelbare schuiven waarop de microschakelaars zich bevinden.



ALTIJD MEER VOOR UW AUTOMATISERING



**TRANSPONDER-
EN TOETSENBORDSELECTOREN** rechtstreeks
op de printplaat aangesloten dankzij CXN BUS-
technologie.

De printplaten ZL24 ondersteunen talloze extra functies, verkrijgbaar als extra modules die direct op de printplaat kunnen worden aangesloten. De beschikbare functies kunnen variëren afhankelijk van de printplaat.



Ontwikkeld met CONNECT-technologie voor digitaal bediening op afstand via gateway of lokaal via Came KEY.



De 24 V DC-motoren zijn geschikt voor INTENSIEF GEBRUIK en garanderen werking ook bij stroomuitval. Het icoon geeft tevens aan dat het product met laagspanning gevoed is.



Automatisering getest om conform te zijn met de EUROPESE NORMEN inzake sluitkracht.



Product compatibel met 2-draads CXN BUS-aansluitingstechnologie



Motor of automatisering met ENCODER.



Product voorbereid om geplaatst te worden in insteekkaart 806SS-0040 van de serie RIO System 2.0.



IN OVEREENSTEMMING MET VERORDENING (EU) 2023/826 voor laag verbruik tijdens stand-by fase.

ONMIDDELLIJKE HANDMATIGE ONTGREDELING

Indien nodig kan de motor worden ontgrendeld om de vleugel van het hek handmatig te openen of te sluiten.

ATS kan in een handomdraai worden ontgrendeld. De spil die moet worden bediend, wordt beschermd door een klep die gewoon met één vinger kan worden opengemaakt.


De nieuwe drielobbe sleutel heeft ook een volledig nieuw ontwerp voor een betere ergonomie.





CONNECT is de technologie van CAME voor het beheren van automatiseringen die onze kwaliteit van leven verbeteren. De online verbonden automatiseringen bieden een toegevoegde waarde voor de gebruiker en openen nieuwe horizons voor de onderneming van de installateur.

CAME heeft ervoor gekozen om de technologieën voor het beheer van het dataverkeer en de bescherming van gegevens intern te ontwikkelen. Geen enkele externe partij verwerkt de informatie, geen enkele server bevindt zich in een uithoek van de wereld. Een innovatief technologisch hart dat hoge veiligheid en betrouwbaarheid garandeert. CAME heeft geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling met als doel het werk van de installateur te vergemakkelijken, de gebruikerservaring te verbeteren en nieuwe digitale diensten te bieden.

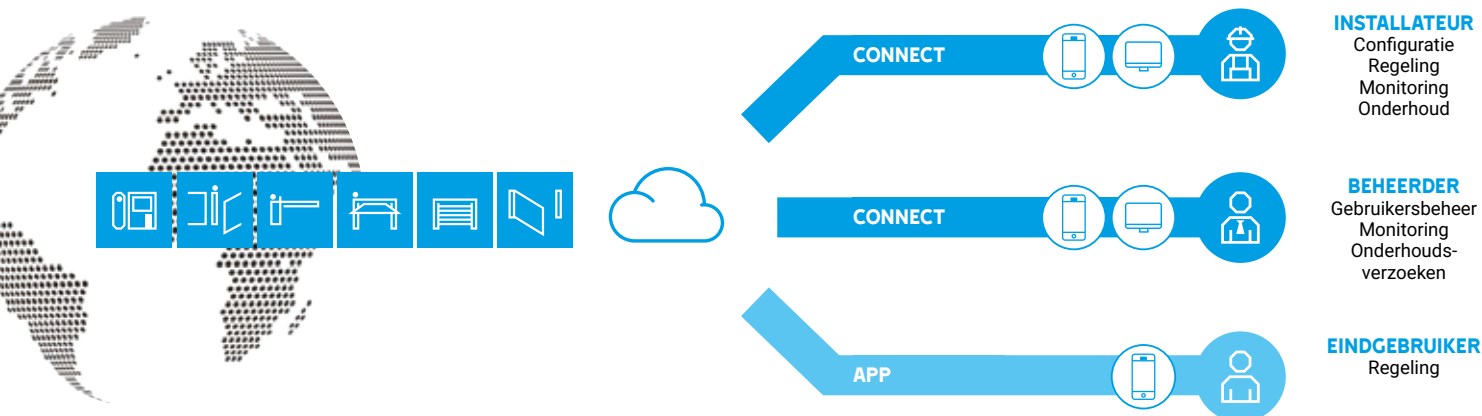

CONNECT TEN DIENSTE VAN DE INSTALLATEUR OF DE BEHEERDER

Verbonden automatiseringen kunnen op afstand worden beheerd met een computer of smartphone. Het platform CONNECT maakt de automatische programmering van de zenders mogelijk, alsmede het beheer van de klanten en installaties, de status van de apparatuur en het geplande onderhoud. Met CONNECT kan de installateur 24/7 een volledige service bieden, waardoor hij een betrouwbare partner voor zijn klanten wordt.

CONNECT TEN DIENSTE VAN DE EINDGEBRUIKER

Met de gratis apps die op telefoons met zowel Android als iOS werken, kunnen gebruikers hun apparatuur op afstand besturen.



PLATFORM VOOR PC
came.com/connect



APP VOOR SMARTPHONE
SetUp Pro



APP VOOR SMARTPHONE
CAME Automation

CONNECT BETEKEN

VERBINDING

met internet via de
CAME-gateways

COMPATIBILITEIT

met de nieuwe gateways
met snelkoppeling

CONFIGURATIE

en set-up met smartphone
met CAME KEY

BESTURING

op afstand door de gebruiker
met de apps

CAME KEY

CAME.COM

UW NIEUWE HULPMIDDEL

CAME KEY maakt de installatie, programmering en het beheer van de automatisering eenvoudiger en sneller.

Gebruikmakend van de wifi-communicatie tussen CAME KEY en smartphone, fungeert het apparaat als interface tussen de printplaat en de app SetUp Pro.

Update van de firmware van printplaten voor nieuwe functies.
Beheer van alle parameters van de automatisering, ingedeeld per type. Aansturing van bewegingen voor gepland onderhoud.
Rf-bedieningen middels QR-code dupliceren.



App voor smartphone
SetUp Pro



KWALITEIT IS VOOR CAME

DE LEIDRAAD BIJ ALLES.



ATS, is, net als alle automatiseringsoplossingen van CAME, het resultaat van ons intelligente productiemodel dat de digitalisering van elke fase omvat, waarbij een volledige reeks tests op alle producten wordt geïntegreerd.

- Motortest
- Elektrische veiligheid RPE en aarding
- Testen van de motorontgrendeling
- Functionele test met volle lading gedurende 60 seconden, waarbij elke 200 milliseconden alle werkingsparameters worden geanalyseerd



Ontdek meer over QUALITY INSIDE
www.came.com/qi

SERVICE




ENGINEERING

TESTING ONE BY ONE



PRODUCTION

HET COMPLETE AANBOD

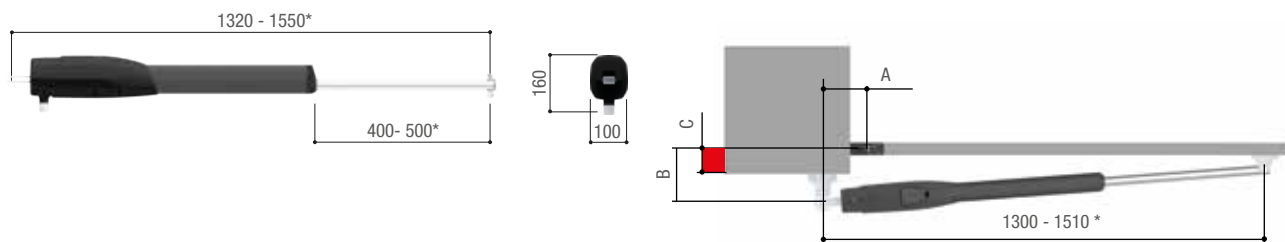

* 801MP-0240 · 801MP-0260 · 801MP-0280

AFMETINGEN TOEPASSING (mm)

MODELLEN	801MP-0230 · 801MP-0250 · 801MP-0270 · 801MP-0290			801MP-0240 · 801MP-0260 · 801MP-0280		
VLEUGELOPENING (°)	A	B	C max.	A	B	C max.
90	130	130	50	200	200	150
90	150	220	150	200	270	200
90	120	270	200	-	-	-
120	180	130	50	200	140	70

GEBRUIKSLIMIETEN

MODELLEN	801MP-0230 · 801MP-0250 · 801MP-0270 · 801MP-0290			801MP-0240 · 801MP-0260 · 801MP-0280		
Max. vleugellengte (m)	3			2,5		
Max. vleugelgewicht (kg)	400			600		
Max. vleugelopening (°)	120			120		
MODELLEN	801MP-0240 · 801MP-0260 · 801MP-0280					
Max. vleugellengte (m)	5	4	3	2,5	2	
Max. vleugelgewicht (kg)	400	500	600	800	1000	
Max. vleugelopening (°)	120	120	120	120	120	

TECHNISCHE KENMERKEN

MODELLEN	801MP-0230	801MP-0240	801MP-0270	801MP-0280	801MP-0250	801MP-0260	801MP-0290
IP-beschermingsgraad	54	54	54	54	54	54	54
Voeding (V AC - 50/60 Hz)	230	230	230	230	230	230	230
Motorvoeding (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	24 DC	24 DC	24 DC
Cycli/uur	20	20	20	20	CONTINUBEDRIJF	CONTINUBEDRIJF	CONTINUBEDRIJF
Stroomverbruik (A)	1	1	1	1	8 Max	8 Max	8 Max
Vermogen (W)	250	250	250	250	80	80	80
Duur opening 90° (s)	15	20	15	20	15 ÷ 30	15 ÷ 30	15 ÷ 30
Stuwkracht (N)	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

● 230 V AC ● 24 V DC

© CAME SPA - KADNLLGE26 - 2025 - NL

CAME behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen in dit document aan te brengen. Reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden.

CAME 
MORE THAN TECHNOLOGY

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

CAME.COM

- POORTAUTOMATISERING
- INTERCOMSYSTEMEN
- AUTOMATISERINGEN VOOR GARAGES EN INDUSTRIËLE POORTEN
- AUTOMATISCHE SLAGBOMEN
- PARKEERSYSTEMEN
- TOURNIQUETS EN SPEEDGATES
- PALEN EN ROADBLOCKERS
- WARMTEREGELING
- AUTOMATISCHE DEUREN
- ROLLUIKSYSTEMEN

CE