



FAST70

**AUTOMATISCHE
SYSTEMEN VOOR
DRAAIPOORTEN.**

VLEUGELS TOT 2,30 M OF 300 KG

CAME 


CAME.COM





IDEALE OPLOSSING

Ideale oplossing voor residentiële toepassingen op middelgrote of grote palen.



FAST70 EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudige en snelle installatie.
- Geïntegreerde eindstops.
- Praktische ontgrendelingshendel om de poort handmatig te openen.
- Geïntegreerde elektronische kaart in de versie FA70230CB en de versie FA7024CB.
- Mogelijkheid van werking op batterijen in geval van stroomuitval (24 V-versie).
- Vereenvoudigde aansluiting met een 3-aderige kabel voor motor- en encoderbeheer.
- Elektronische kaart met afzonderlijke aansluitblokken en display (24 V-versie) om de inbedrijfstelling en vaststelling van problemen te vereenvoudigen. Maakt het mogelijk om meerdere gebruikers te programmeren (50 bij 230 V-versie en 250 bij 24 V-versie).
- Automatische probleemherkenning met bedrade of draadloze veiligheidsapparaten.
- Geïntegreerde rolling code en identificatiecode (Twin) (24 V-versie).
- Geavanceerde apparaten voor verbinding met de cloud via CAME Connect (24 V-versie).
- Beheer van draadloze veiligheidsaccessoires van de reeks RIO System 2.0 (24 V-versie).

TECHNOLOGIE FAST70



DE 24 VOLT-GARANTIE

De aandrijfsystemen 24 V DC zijn geschikt voor intensief gebruik en garanderen de werking ook bij stroomuitval (optie).



GETESTE VEILIGHEID

Automatisch systeem getest volgens de Europese normen inzake sluitkracht.



ENCODER

Aandrijfsysteem of automatisch systeem met encoder (24 V-versie).



CAME CONNECT

Op afstand bestuurbaar en programmeerbaar via de Cloud-technologie CAME Connect (alleen voor de 24 V-versies).



CAME ACCESSOIRES

Mogelijkheid om de CAME-codeklavieren direct te beheren via de kaart R800 of de CAME badgelezers aan te sluiten via het accessoire R700 (24 V-versie).



CODEKLAVIEREN
12 TOETSEN


CONNECT BETEKENT

VERBINDING
met het internet
via de CAME gateways

COMPATIBILITEIT
met de nieuwe snel
insteekbare gateways

CONFIGURATIE
en installatie via
smartphone met CAME KEY

BEDIENING
op afstand voor de
gebruikers via de applicatie

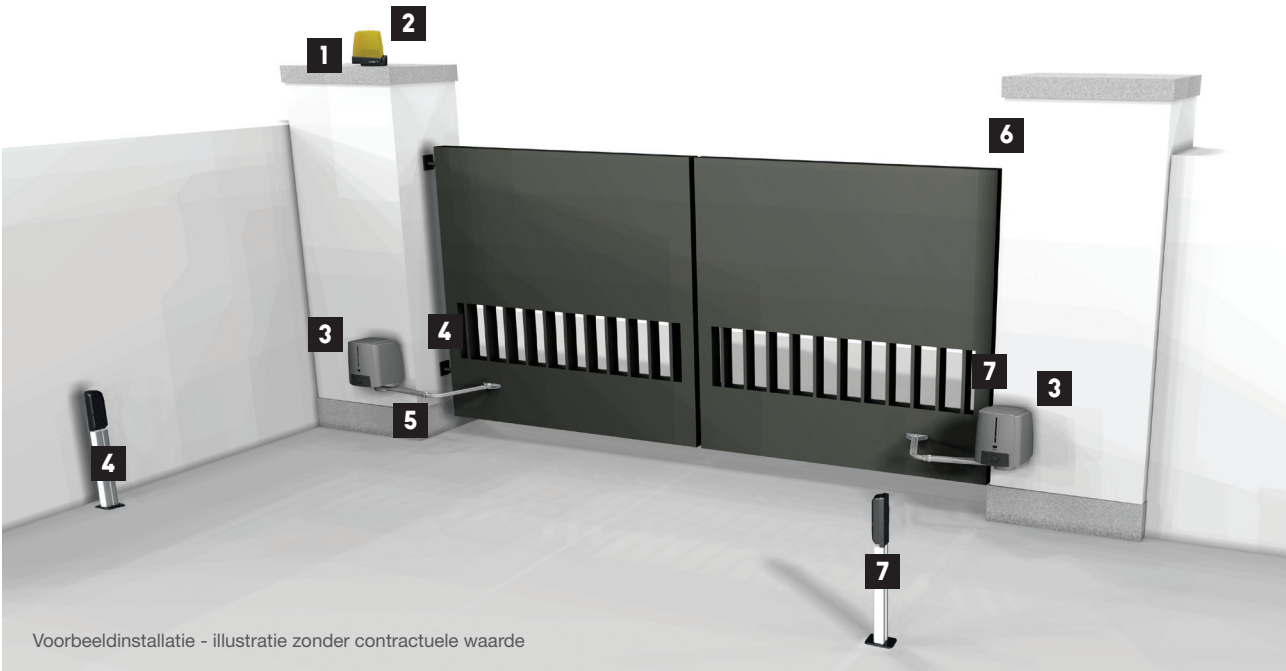

Voorbeeldinstallatie - illustratie zonder contractuele waarde

1
Knipperlicht
Kabeltype
1 x 1,5 mm²

2
Antenne
Kabeltype
RG58

3
FAST70
Kabeltype
3 x 1,5 mm²


4
Set fotocellen
Kabeltype
4 x 0,5 mm²

5
Bedieningskast
Kabeltype
230 V AC

6
Externe keuzeschakelaar
Kabeltype
3 x 0,5 mm²

7
Set fotocellen
Kabeltype
2 x 0,5 mm²

HET VOLLEDIGE GAMMA

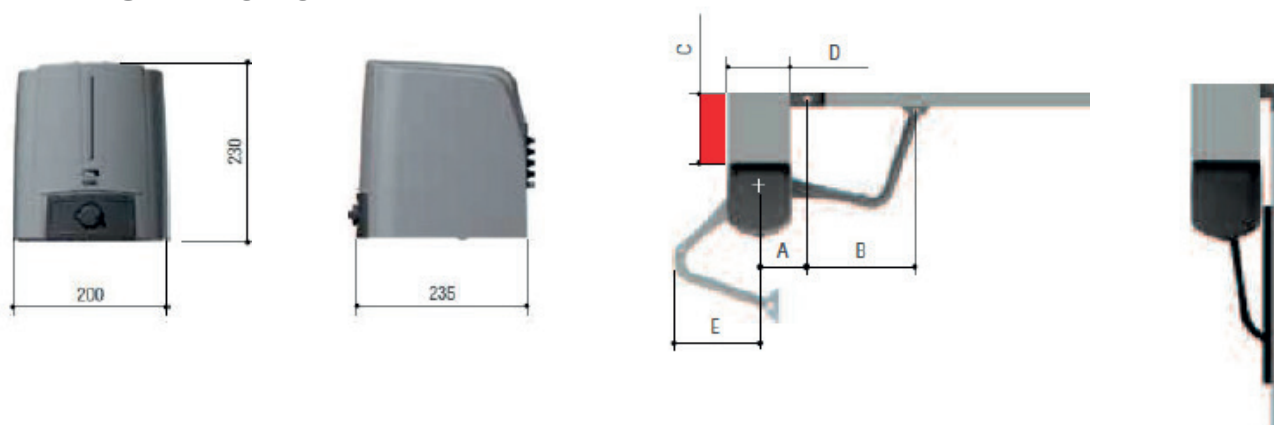

Afmetingen (mm)

MODELLEN	FA70230CB · FA70230 · FA7024CB · FA7024					801MP-0050 · 801MP-0070				
OPENINGSHOEK POORT (°)	A	B	D	E	C Max.	A	B	D	E	C Max.
90	140	420 (490*)	Min. 200	260 (350*)	200 (300*)	140	490	Min. 200	410	300
90	160	380 (460*)	Min. 220	240 (320*)	200 (300*)	160	460	Min. 220	410	300
90	180	380 (460*)	Min. 240	240 (320*)	200 (300*)	180	460	Min. 240	410	300
110	220	380 (450*)	Min. 280	310 (400*)	50 (50*)	220	470	Min. 280	410	50
110	240	380 (450*)	Min. 300	310 (400*)	50 (50*)	240	470	Min. 300	410	50

* met art. 801XC-0070

Gebruikslimieten

MODELLEN	FA70230CB · FA70230 · FA7024CB · FA7024 · 801MB-0090 · 801MB-0100			
Max. lengte poort (m)	2,3	2	1,5	1
Max. gewicht poort (kg)	200	215	250	300
Max. openingshoek poort (°)	110			

Technische eigenschappen

MODELLEN	FA70230CB	FA70230	FA7024CB	FA7024	801MB-0090	801MB-0100
Beschermingsgraad (IP)	54	54	54	54	54	54
Voeding (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	-	230 AC	-
Stroomtoevoer motor (V)	230 AC	230 AC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Stroomopname (A)	1,4	1,4	-	-	-	-
Vermogen (W)	160	160	140	140	140	140
Duur beweging naar 90° (s)	15	15	13 ÷ 30	13 ÷ 30	13 ÷ 30	13 ÷ 30
Onderbreking/werking (%)	30	30	-	-	-	-
Cycli/uur	-	-	65	65	65	65
Werkings temperatuur (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Thermische bescherming motor (°C)	150	150	-	-	-	-

● 230 V AC ● 24 V DC

© CAME SPA - KADNLFIE19 - 2021 - NL

CAME behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen in dit document aan te brengen. Reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden.

CAME

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

CAME.COM

Wij zijn een toonaangevende multinational op het gebied van geïntegreerde technologische oplossingen voor de automatisering van woningen, openbare en stedelijke omgevingen, die slimme ruimtes creëren voor het welzijn van mensen.

- POORTAUTOMATISATIE
- VIDEO-INTERCOMSYSTEMEN
- AUTOMATISERINGEN VOOR INDUSTRIËLE EN GARAGEPOORTEN
- AUTOMATISCHE SLAGBOMEN
- PARKEERSYSTEMEN
- TOURNIQUETS EN SPEEDGATES
- PALEN EN ROADBLOCKERS
- WARMTEREGELING
- AUTOMATISCHE DEUREN
- ROLLUKSYSTEMEN
- ALARMSYSTEMEN & CCTV
- DOMOTICA

CE

